



# Antid. C3 Geostone 60x90 R 2.0

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE

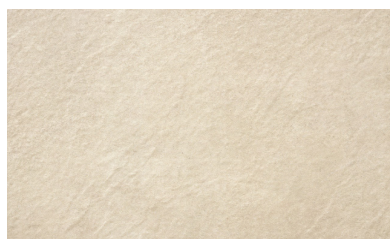

Sand

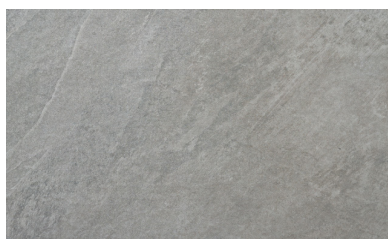

Grey



Anthracite

| FORMATO / SIZE                                                                                                | ACABADO/FINISH                                                                                       | GRUPO / GROUP                                                                                                | TIPO/ TYPE                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60x90 R 2.0 / 23,6''x35,4'' 2.0                                                                               | Mate / Matt                                                                                          | Bla                                                                                                          | Piedra / Stone                                                                                                  |
| <br>PORCELÁNICO<br>PORCELAIN | <br>20MM<br>20MM    | <br>MATE<br>MATT            | <br>RELIEVE<br>RELIEF          |
|                                                                                                               | <br>PIEDRA<br>STONE | <br>ANTIHIELO<br>ANTIFREEZE | <br>RECTIFICADO<br>RECTIFIED |
|                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                              | <br>VARIACIÓN<br>VARIATION   |

| DESCRIPCIÓN DEL TEST /<br>TEST DESCRIPTION         |                                                                                    | VALOR DEL TEST /<br>TEST VALUE                                                                                             |  | NORMA /<br>STANDARD        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Absorción de agua / Water absorption               |                                                                                    | Ev≤ 0,5%                                                                                                                   | Cumple / Complies                                                                   | UNE-EN ISO 10545-3         |
| Fuerza de rotura / Breaking Strength               |                                                                                    | ≥2500 N                                                                                                                    | Cumple / Complies                                                                   | UNE-EN ISO 10545-4         |
| Resistencia a la flexión / Modulus of rupture      |                                                                                    | ≥ 40 N/mm2                                                                                                                 | Cumple / Complies                                                                   | UNE-EN ISO 10545-4         |
| Abrasion superficial / Surface Abrasion            |                                                                                    | -                                                                                                                          | Valor declarado /<br>Declared value                                                 | UNE-EN-ISO 10545-7         |
| Resistencia al cuarteo / Crazeing resistance       |                                                                                    | Requerido / Requested                                                                                                      | Cumple / Complies                                                                   | UNE-EN ISO 10545-11        |
| Resistencia a la helada / Frost resistance         |                                                                                    | Requerido / Requested                                                                                                      | Cumple / Complies                                                                   | UNE-EN ISO 10545-12        |
| Resistencia al deslizamiento / Slip resistance     |                                                                                    | Péndulo/ Pendulum                                                                                                          | Clase 3 / Class 3                                                                   | UNE-41901 EX               |
|                                                    |                                                                                    | Resistencia al deslizamiento (Péndulo):<br>Método operativo (PTV) /Slip resistance<br>(Pendulum): Pendulum test value(PTV) | +36                                                                                 | BS 7976-<br>2:2002+A1:2013 |
|                                                    |                                                                                    | Coefficiente de fricción dinámico (D.C.O.F)/<br>Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F)                                  | >0.63                                                                               | ANSI A137.1:2017.9.6       |
|                                                    |                                                                                    | Ángulo crítico de deslizamiento (Rampa) /<br>Critical angle of slip (Inclined platform)                                    | R11                                                                                 | DIN 51130:2014-5           |
|                                                    |                                                                                    | Ángulo crítico de deslizamiento zonas<br>húmedas para andar descalzo / Critical<br>angle of slip wet-loaded barefoot areas | Clase C / Class C                                                                   | DIN 51097                  |
| Resistencia<br>química /<br>Chemical<br>resistance | Productos domésticos y de piscina /<br>Household chemicals and swimming pool salts | Mínimo clase B / Minimum class B                                                                                           | Cumple / Complies                                                                   | UNE-EN ISO 10545-13        |
|                                                    | Ácidos a baja concentración /<br>Low concentration of acids                        | Mínimo clase LB / Minimum class LB                                                                                         | Valor declarado /<br>Declared value                                                 | UNE-EN ISO 10545-13        |
|                                                    | Bases a baja concentración /<br>Low concentration of alkalis                       | Mínimo clase LB / Minimum class LB                                                                                         | Valor declarado /<br>Declared value                                                 | UNE-EN ISO 10545-13        |
| Resistencia a las manchas / Stain resistance       |                                                                                    | Mínimo clase 3 / Minimum Class 3                                                                                           | Cumple / Complies                                                                   | UNE-EN ISO 10545-14        |

23/02/2022

Partida Casablanca 6, 12593 Moncofar, Castellón . Spain  
Phone : +34 964 584 069 - email: info@ktlceramica.com - web : www.ktlceramica.com

**KTL**  
C E R A M I C A