



Antid. C3 Portobello 60x90 R 2.0

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE

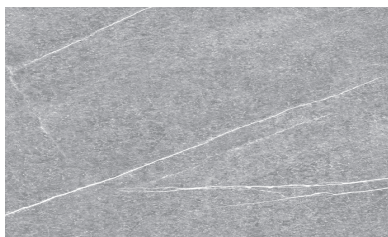

Dark Grey

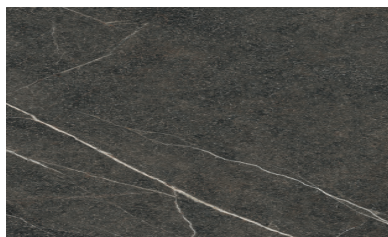

Antracita

FORMATO / SIZE		ACABADO/FINISH		GRUPO / GROUP		TIPO/ TYPE			
60x90 R 2.0 / 23,6''x35,4'' 2.0		Mate / Matt		Bla		Piedra / Stone			
									
PORCELÁNICO PORCELAIN		20MM 20MM		MATE MATT		RELIEVE RELIEF		PIEDRA STONE	
						ANTIHIELO ANTIFREEZE		RECTIFICADO RECTIFIED	
								VARIACIÓN VARIATION	

DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION		VALOR DEL TEST / TEST VALUE		NORMA / STANDARD
Absorción de agua / Water absorption		Ev ≤ 0,5%	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura / Breaking Strength		≥ 2500 N	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión / Modulus of rupture		≥ 40 N/mm ²	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-4
Abrasion superficial / Surface Abrasion		-	Valor declarado / Declared value	UNE-EN-ISO 10545-7
Resistencia al cuarteo / Crazeing resistance		Requerido / Requested	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada / Frost resistance		Requerido / Requested	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento / Slip resistance		Péndulo/ Pendulum	Clase 3 / Class 3	UNE-41901 EX
		Resistencia al deslizamiento (Péndulo): Método operativo (PTV) / Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value (PTV)	+36	BS 7976- 2:2002+A1:2013
		Coefficiente de fricción dinámico (D.C.O.F.)/ Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F)	>0.63	ANSI A137.1:2017.9.6
		Ángulo crítico de deslizamiento (Rampa) / Critical angle of slip (Inclined platform)	R11	DIN 51130:2014-5
		Ángulo crítico de deslizamiento zonas húmedas para andar descalzo / Critical angle of slip wet-loaded barefoot areas	Clase C / Class C	DIN 51097
Resistencia química / Chemical resistance	Productos domésticos y de piscina / Household chemicals and swimming pool salts	Mínimo clase B / Minimum class B	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-13
	Ácidos a baja concentración / Low concentration of acids	Mínimo clase LB / Minimum class LB	Valor declarado / Declared value	UNE-EN ISO 10545-13
	Bases a baja concentración / Low concentration of alkalis	Mínimo clase LB / Minimum class LB	Valor declarado / Declared value	UNE-EN ISO 10545-13
Resistencia a las manchas / Stain resistance		Mínimo clase 3 / Minimum Class 3	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-14

23/02/2022

Partida Casablanca 6, 12593 Moncofar, Castellón . Spain
Phone : +34 964 584 069 - email: info@ktlceramica.com - web : www.ktlceramica.com

KTL
CERAMICA